

# CUT-TO-SIZE, MÄÄRÄMITTAINEN KERTOPUU®

## NOPEA LISÄPALVELU

Laajennamme liimapuutoimituksista saatua hyvää kokemusta määrämittatoimituksista (cut-to-size, CTS) koskemaan myös Kerto-S -palkkeja.

Määrämittaan katkotut Kerto-S -palkit on tilattavissa lyhyellä toimitusajalla suoraan työmaalle. Monipuoliset työstöt ja homesuojaus kuuluvat palveluvalikoimaan. Uusi palvelu täydentää Kertopuun varastojien palvelua poikkeileikkausten ja pitkien palkkien osalta. Palvelu tehostaa jälleenmyyjän varaston kiertoa ja toimitusaika lyhenee.

Lohjan Kerto-tehtaan uuden työstölinjan kautta tulevat suorat työmaatoimitukset alkavat viikolla 18/2013. Keskiviikkoon mennessä jätetyt tilaukset toimitetaan viimeistään seuraavan viikon perjantaina.



**MetsäWood**

## Monipuoliset työstöt lisäpalveluna

- Optinen tai kalibroiva hionta
- Muotoon sahauksia; suoria sahauksia erikoisleveyksiin tai diagonaalisahauksia
- CNC-työstöjä: poraamalla, jyrsimällä ja sahaamalla tehdyt lovet, kolot, kaaret ja viisteet asiakkaan toimittamista dwg-muotoisista kuvista
- Homesuojaus Kerto MouldGuard-menetelmällä
- Työstöjen toleranssi on  $\pm 1$  mm

Työstettyjen palkkien toimitusaika sovitaan tilauskohtaisesti.

## MouldGuard-käsittelyllä pitkäaikainen suojaus homehtumisista vastaan

Määrämittaiset Kerto-S -palkit on mahdollista tilata myös homesuojattuina. Kerto MouldGuard on puunsuoja-aineella käsitelty Kerto-tuote. Suojakäsittely vähentää merkittävästi pinnan homehtumisriskiä suojaamattomaan puuhun verrattuna.

Kerto MouldGuardin käyttökohteet ovat samat kuin suojaamattoman Kerton: katto-, lattia- ja seinärakenteet, ullakot, räystäät jne. Merkittävä etu saadaan käyttökohteissa, joissa on riski korkealle ilmankosteudelle, esim. lämmittämättömissä varastoissa ja autokatoksissa. MouldGuard-käsittelyllä ei ole vaikutusta M1-päästöluokkaan.

Suojakäsittelyn palkin tunnistaa harmaasta väristä.

Suojakäsittely ei vaikuta palkin lujuusominaisuuksiin, vaan se voidaan mitoittaa kuten käsittelemätön Kerto-palkki. Käsiteltyä palkkia ei voi käyttää kohteissa, joissa se joutuu elintarvikkeiden tai eläinten rehun kanssa välittömään kosketukseen, kuten kasvihuoneen rakenteissa tai rehusuojissa.


## Määrämittaisen CTS-Kertopuun edut

- Nopea toimitus suoraan työmaalle tai jälleenmyyjän varastoon
- Määrämittaan katkaistu palkki vähentää työmaalla tehtävää työtä ja jätettä
- Jälleenmyyjä voi täydentää omaa poikkileikkausvalikoimaansa yksittäisillä cut-to-size-palkeilla
- Homesuojaus Kerto MouldGuard -menetelmällä vähentää palkin homehtumisriskiä
- Metsä Wood ja jälleenmyyjät voivat yhdessä palvella asiakasta tehokkaammin

### METSÄ WOOD

Askonkatu 9E  
15100 LAHTI  
Puhelin 01046 50399  
palaute.metsawood@metsagroup.com

## KERTO-S -YLÄPOHJAPALKIN MAKSIMIJÄNNEVÄLI (m)

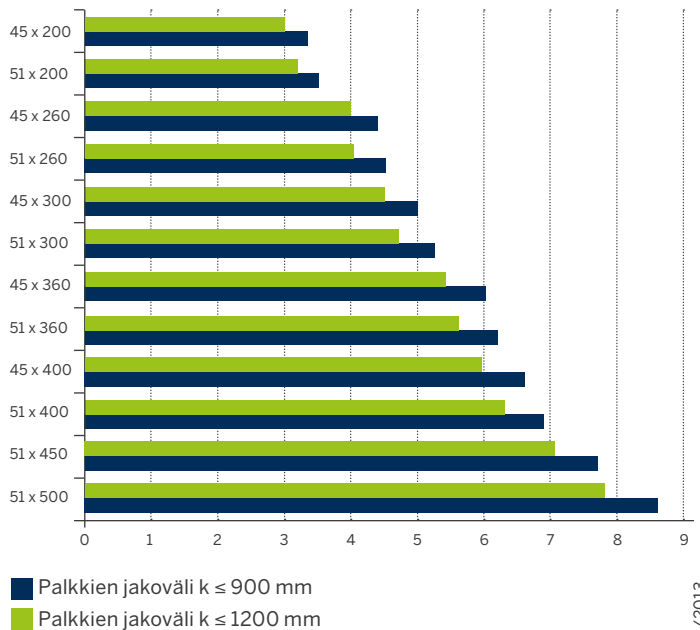

Mitoitus on tehty EC5 mukaan. Tuen leveys  $\geq 120$  mm. Kattokaltevuus 1:3. Omapaino  $0,9 \text{ kN/m}^2$ . Lumikuorma maassa  $S_k = 2,5 \text{ kN/m}^2$ . Yläpuolinen kiepahdustukiväli  $\leq 400$ . Lopputaipuma  $w_{fin} \leq L/200$ .

## MÄÄRÄMITTAISEN CTS KERTO-S -PALKIN POIKKILEIKKAUKSET

KORKEUS (mm)	200	260	300	360	400	450	500
45	•	•	•	•	•		
51	•	•	•	•	•	•	•

CTS-palkin maksimipituus on rajoitettu 12 metriin. Pitemmällä toimitusajalla on edelleen saatavana maksimissaan 25 metriä pitkä palkki.

## Pakkaus

Määrämittatilaukset pakataan yksittäin kosteudenkestävään muovikalvoon.

Lisätiedot

METSAWOOD.FI/KERTO →